HITACHI

Reliable solutions

お客様のリクエストから生まれた
専用パッケージ機

林業パッケージ

ZAXIS 75US / ZAXIS 135US
ハーベスタ・プロセッサパック

ZAXIS 75US / ZAXIS 120 / ZAXIS 135US
グラップルパック

ZAXIS 135US
スイングヤーダパック(ブレード付き)

機械のダウンタイムを大幅に低減し、
トータルライフコストの削減に貢献します。

まるごと日立建機だから安心。

多様性に優れたZAXIS 従来機をベースに、ご用命の多い日立建機のオプション品を標準装備した専用パッケージ機。製品から装備品、取付け、納品、アフターサービスを、日立建機が一貫して提供させていただきます。それぞれの作業に合わせてお選びください。

林業パックは、環境への取り組みの一環として、カーボンオフセット活動と、木づかい運動への参加登録を行っています。

Hitachi Carbon Offset

木づかいニッポン C-(1)-060022

スムーズな複合操作性、スピーディーなフロント操作を実現。高出力・低燃費の新世代エンジンを搭載。

ZAXIS 75US
後方超小旋回型油圧ショベル

特定特殊自動車 排出ガス基準 適合車

特定特殊自動車排出ガス基準 適合車

■ パッケージ別装備品一覧表　　–：対応不可

	ZAXIS 75US　林業パッケージ	
	ハーベスタ・プロセッサ パッケージ	グラップル パッケージ
ZAXIS 75US（グラップル専用本体）	–	○
ZAXIS 75USL（ハーベスタ / プロセッサ専用本体）	○	–
標準フロント（バケットなし）	○ 1.62 m アーム	○ 1.62 m アーム
標準450 mm グローサシュー	○	○
アタッチメント基本配管（ガード付き）	左側2本：1インチ・3/4インチ	左右各1本：3/4インチ
ドレン配管	左側1本：1/2インチ	ウインチ用：1/2 インチ
単胴ウインチ配管（キャブ内切替スイッチ付き）	–	左側2本：1/2インチ
予備ポートリリーフバルブ	○	○
2速切り替え用品（可変絞り弁、チェック弁含む）	○	–
透明天窓（ポリカーボネート製）	○	○
キャブ前面ガード：下側 / 上側（縦桟）	○	○
消火器6号（キャブ内）	○	○
エアクリーナダブルエレメント	○	○
高性能フルフローフィルタ（インジケータ付き）	○	○
ブレード	○	○
強化型旋回体アンダカバー（4.5 mm）	○	○
トラックアンダカバー（6.0 mm）	○	○
トラックガード（片側1個）	○	○
アーム先端4 面補強	○	○
建屋メッシュカバー	○	○
後方監視カメラ	○	○
増量カウンタウェイト（0.5 t 増量）	○	–
補強付きBリンク	–	○

ハーベスタ・プロセッサ パッケージ　※ハーベスタの本体は、ZAXIS 75USLに なります。

標準装備品

■透明天窓（ポリカーボネート製）

■キャブ前面ガード：下側/上側（縦桟）

■消火器6号（キャブ内）

■トラックアンダカバー（6.0 mm）



■アーム先端4面補強

■建屋メッシュカバー（上部）

■建屋メッシュカバー（ドア部）

■ガード付き配管



■アタッチメント基本配管（左側2本：1インチ・3/4インチ）
■ドレン配管（左側1本：1/2インチ）
■予備ポートリリーフバルブ
■2速切り替え用品（可変絞り弁、チェック弁含む）
■エアクリーナダブルエレメント
■高性能フルフローフィルタ（インジケータ付き）
■強化型旋回体アンダカバー（4.5 mm）
■トラックガード（片側1個）　■増量カウンタウェイト（0.5 t 増量）

グラップル パッケージ

標準装備品

■透明天窓（ポリカーボネート製）

■キャブ前面ガード：下側/上側（縦桟）

■消火器6号（キャブ内）

■トラックアンダカバー（6.0 mm）



■アーム先端4面補強

■建屋メッシュカバー（上部）

■建屋メッシュカバー（ドア部）

■ガード付き配管

■アタッチメント基本配管（左右各1本：3/4インチ）
■ドレン配管（ウインチ用：1/2インチ）
■単胴ウインチ配管（左側2本：1/2インチ）
■予備ポートリリーフバルブ
■エアクリーナダブルエレメント
■高性能フルフローフィルタ（インジケータ付き）
■強化型旋回体アンダカバー（4.5 mm）
■トラックガード（片側1個）　■補強付きBリンク

パッケージ販売ですので、それぞれの装備品を変更、または追加・削除することはできません。

4つのお得で

トータルライフコストの削減

=

=

スムーズな複合操作性、スピーディーなフロント操作を実現。高出力・低燃費の新世代エンジンを搭載。

ZAXIS 120

■ パッケージ別装備品一覧表　　–：対応不可

	ZAXIS 120　林業パッケージ
	グラップル パッケージ
ZAXIS 120　本体	○
ZAXIS 120　標準フロント（バケットなし）	○ 2.52 m アーム
標準500 mm グローサシュー	○
アタッチメント基本配管（ガード付き）	左右各1本：3/4インチ
予備ポートリリーフバルブ	○
透明天窓（ポリカーボネート製）	○
消火器6号（キャブ内）	○
エアクリーナダブルエレメント	○
高性能フルフローフィルタ（インジケータ付き）	○
ブレード	対応可能
強化型旋回体アンダカバー（6.0 mm）	○
トラックアンダカバー（6.0 mm）	○
トラックガード（片側1個）	○
アーム先端補強	○ 上下面2面
建屋メッシュカバー	○
増量カウンタウェイト（0.6 t 増量）	○
アシスト配管（PTO）本体部のみ ABTクローズ	○

林業パックは、環境への取り組みの一環として、カーボンオフセット活動と、木づかい運動への参加登録を行っています。

Hitachi Carbon Offset

木づかいニッポン C-(1)-060022

特定特殊自動車 排出ガス基準 適合車

グラップル パッケージ　―ブレード付き対応可―

標準装備品

■透明天窓（ポリカーボネート製）

■消火器6号（キャブ内）

■強化型旋回体アンダカバー（6.0 mm）

■トラックアンダカバー（6.0 mm）



■アーム先端補強（上下面2面）

■建屋メッシュカバー

■ガード付き配管

■アタッチメント基本配管（左右各1本：3/4インチ）
■予備ポートリリーフバルブ
■エアクリーナダブルエレメント
■高性能フルフローフィルタ（インジケータ付き）
■トラックガード（片側1個）
■増量カウンタウェイト(0.6 t増量)

パッケージ販売ですので、それぞれの装備品を変更、または追加・削除することはできません。

スムーズな複合操作性、スピーディーなフロント操作を実現。
高出力・低燃費の新世代エンジンを搭載。

ZAXIS 135US
後方超小旋回型油圧ショベル

林業パックは、環境への取り組みの一環として、カーボンオフセット活動と、木づかい運動への参加登録を行っています。
Hitachi Carbon Offset
木づかいニッポン C-(1)-060022

特定特殊自動車 排出ガス基準 適合車

ハーベスタ・プロセッサ パッケージ —ブレード付き対応可—

標準装備品

- 透明天窓（ポリカーボネート製）
- キャブ前面ガード：下側/上側（縦桟）
- 消火器6号（キャブ内）
- 強化型旋回体アンダカバー（6.0 mm）
- トラックアンダカバー（6.0 mm）



- アーム先端補強（下面1面）
- 建屋メッシュカバー
- ガード付き配管



- アタッチメント基本配管（左側2本：1インチ）（ガード付き）
- ドレン配管（左側1本：1/2インチ）
- 予備ポートリリーフバルブ
- 2速切り替え用品（可変絞り弁、チェック弁含む）
- エアクリーナダブルエレメント
- 高性能フルフローフィルタ（インジケータ付き）
- トラックガード（片側1個）
- 増量カウンタウェイト（0.8 t増量）

グラップル パッケージ —ブレード付き対応可—

標準装備品

- 透明天窓（ポリカーボネート製）
- キャブ前面ガード：下側/上側（縦桟）
- 消火器6号（キャブ内）
- 強化型旋回体アンダカバー（6.0 mm）
- トラックアンダカバー（6.0 mm）



- アーム先端補強（上下面2面）
- 建屋メッシュカバー
- ガード付き配管

- アタッチメント基本配管（左右各1本：3/4インチ）
- 予備ポートリリーフバルブ
- エアクリーナダブルエレメント
- 高性能フルフローフィルタ（インジケータ付き）
- トラックガード（片側1個）
- 増量カウンタウェイト（0.8 t増量）

スイングヤーダ パッケージ（ブレード付き）

標準装備品

- 透明天窓（ポリカーボネート製）
- キャブ前面ガード：下側/上側（縦桟）
- 消火器6号（キャブ内）
- アーム先端補強（上下面2面）
- ブレード

- スイングヤーダ用ウインチ取付けフレーム
- 右側方監視カメラ
- ガード付き配管

キャブ内モニタ

- アタッチメント基本配管（左右各1本：3/4インチ）
- 予備ポートリリーフバルブ
- エアクリーナダブルエレメント
- 高性能フルフローフィルタ（インジケータ付き）
- 強化型旋回体アンダカバー（6.0 mm）
- トラックアンダカバー　（6.0 mm）
- トラックガード（片側1個）
- 増量カウンタウェイト（0.8 t増量）

4つのお得で

トータルライフコストの削減

パッケージ別装備品一覧表

-：対応不可

	ZAXIS 135US　林業パッケージ		
	ハーベスタ・プロセッサ パッケージ	グラップル パッケージ	スイングヤーダ パッケージ（ブレード付き）
ZAXIS 135US　本体	○	○	○
ZAXIS 135US　標準フロント（バケットなし）	○ 2.52 m アーム	○ 2.52 m アーム	○ 2.52 m アーム
標準500 mm グローサシュー	○	○	○
アタッチメント基本配管（ガード付き）	左側2本：1インチ	左右各1本：3/4インチ	左右各1本：3/4インチ
ドレン配管	左側1本：1/2インチ	–	–
予備ポートリリーフバルブ	○	○	○
2速切り替え用品（可変絞り弁、チェック弁含む）	○	–	–
透明天窓（ポリカーボネート製）	○	○	○
キャブ前面ガード：下側/上側（縦桟）	○	○	○
消火器6号（キャブ内）	○	○	○
エアクリーナダブルエレメント	○	○	○
高性能フルフローフィルタ(インジケータ付き)	○	○	○
ブレード	対応可能	対応可能	○
強化型旋回体アンダカバー（6.0 mm）	○	○	○
トラックアンダカバー（6.0 mm）	○	○	○
トラックガード（片側1個）	○	○	○
アーム先端補強	○ 下面1 面	○ 上下面2 面	○ 上下面2 面
建屋メッシュカバー	○	○	–
スイングヤーダ用ウインチ取付けフレーム	–	–	○
右側方監視カメラ	–	–	○
増量カウンタウェイト（0.8 t 増量）	○	○	○

ZAXIS 75US

■ 仕様

型式	ZX75US-3 ブレード付き		
パッケージ名	ハーベスタ パッケージ	プロセッサ パッケージ	グラップル パッケージ
アタッチメント	イワフジGPi-30S	イワフジGP-25A (セカンドアーム付き)	イワフジGS-65JLV
運転質量 kg	9,400	9,200	8,500 (ウインチは含まず)
性能			
接地圧 kPa(kgf/cm²)	41 (0.42)	40 (0.41)	37 (0.38)
旋回速度 min⁻¹(rpm)	10.5 (10.5)		10.5 (10.5)
走行速度 高／低 km/h	5.0 / 3.1		5.0 / 3.1
登坂能力 %（度）	70 (35)		70 (35)
エンジン			
名称	いすゞ AU-4LE2X		いすゞ AU-4LE2X
形式	ターボ(インタークーラ)付き直接噴射式		ターボ(インタークーラ)付き直接噴射式
定格出力 kW/min⁻¹(PS/rpm)	40.5 / 2,000 (55 / 2,000)		40.5 / 2,000 (55 / 2,000)

■ 寸法図

単位：mm

●ハーベスタ・プロセッサ パッケージ

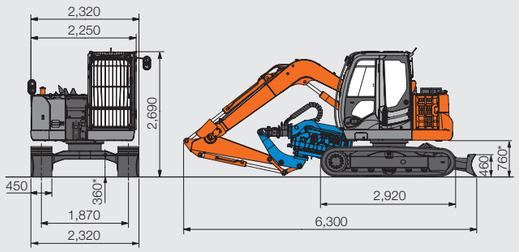

●グラップル パッケージ

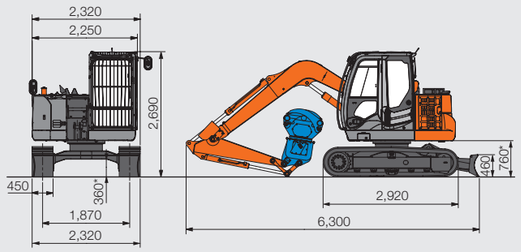

※イラストは、アタッチメントにハーベスタを装着した状態でのものです。

〈注〉* 印はシューラグ高さを含みません。

■ 作業範囲図

単位：mm

●ハーベスタ・プロセッサ パッケージ

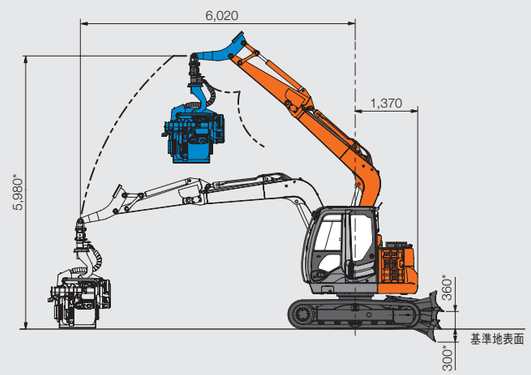

●グラップル パッケージ

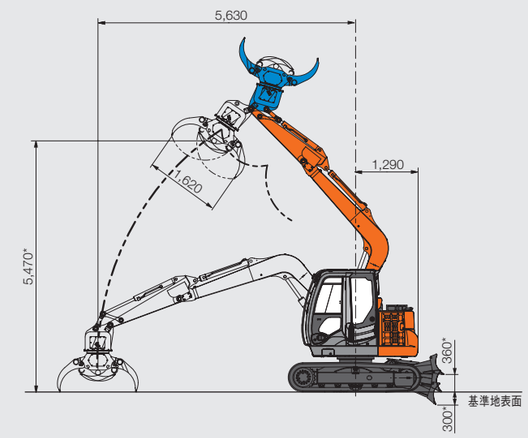

〈注〉* 印はシューラグ高さを含みません。

ZAXIS 135US

■ 仕様

型式	ZX135US-3			
パッケージ名	ハーベスタ パッケージ	プロセッサ パッケージ	グラップル パッケージ	スイングヤーダ パッケージ (ブレード付き)
アタッチメント	イワフジGPH-45	イワフジGP-35A (セカンドアーム付き)	イワフジGS-90LJV	イワフジTW-302A サブドラム不付き (ウインチ型式)
運転質量 kg	15,400	15,200	14,900	17,400
性能				
接地圧 kPa(kgf/cm²)	48 (0.49)	47 (0.48)	47 (0.47)	55 (0.55)
旋回速度 min⁻¹(rpm)	13.7 (13.7)		13.7 (13.7)	13.7 (13.7)
走行速度 高／低 km/h	5.5 / 3.3		5.5 / 3.3	5.5 / 3.3
登坂能力 %（度）	70 (35)		70 (35)	70 (35)
エンジン				
名称	いすゞ AJ-4JJ1X		いすゞ AJ-4JJ1X	いすゞ AJ-4JJ1X
形式	ターボ(インタークーラ)付き直接噴射式		ターボ(インタークーラ)付き直接噴射式	ターボ(インタークーラ)付き直接噴射式
定格出力 kW/min⁻¹(PS/rpm)	69 / 2,000 (94 / 2,000)		69 / 2,000 (94 / 2,000)	69 / 2,000 (94 / 2,000)

■ 寸法図

単位：mm

●ハーベスタ・プロセッサ、グラップル パッケージ

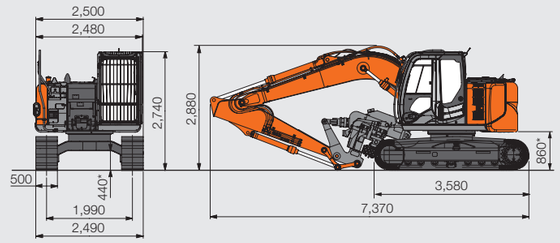

※イラストは、アタッチメントにハーベスタを装着した状態でのものです。

●スイングヤーダ パッケージ

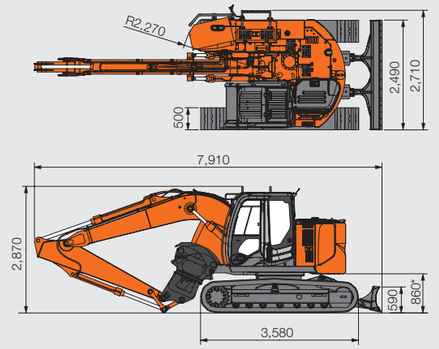

※イラストは、アタッチメントにグラップルを装着した状態でのものです。

〈注〉* 印はシューラグ高さを含みません。

■ 作業範囲図

単位：mm

●ハーベスタ・プロセッサ パッケージ

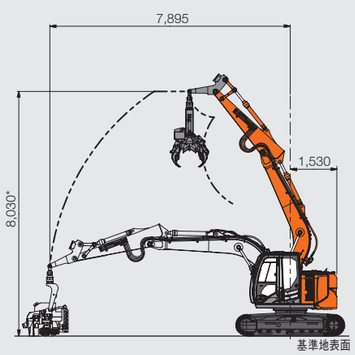

●グラップル パッケージ

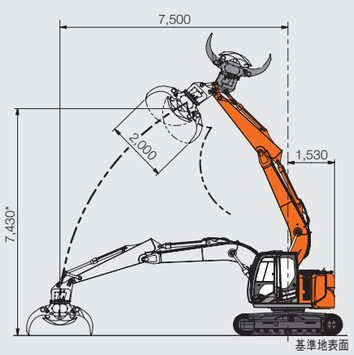

●スイングヤーダ パッケージ

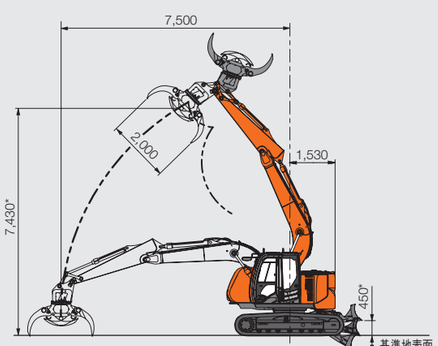

※イラストは、アタッチメントにグラップルを装着した状態でのものです。

〈注〉* 印はシューラグ高さを含みません。

ZAXIS 120

■ 仕様

型式	ZX120-3
パッケージ名	グラップル パッケージ
アタッチメント	イワフジGS-90LJV
運転質量 kg	13,500
性能	
接地圧 kPa(kgf/cm²)	42 (0.43)
旋回速度 min⁻¹(rpm)	13.7 (13.7)
走行速度　高／低 km/h	5.5 / 3.4
登坂能力 %（度）	70 (35)
エンジン	
名称	いすゞ AJ-4JJ1X
形式	ターボ(インタークーラ)付き直接噴射式
定格出力 kW/min⁻¹(PS/rpm)	69 / 2,000 (94 / 2,000)

■ 寸法図

単位：mm

●グラップル パッケージ

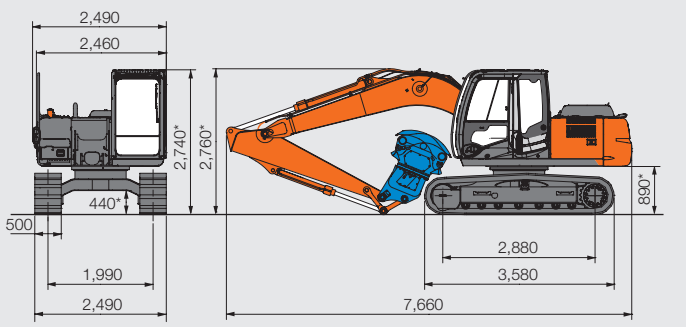

〈注〉* 印はシューラグ高さを含みません。

■ 作業範囲図

単位：mm

●グラップル パッケージ

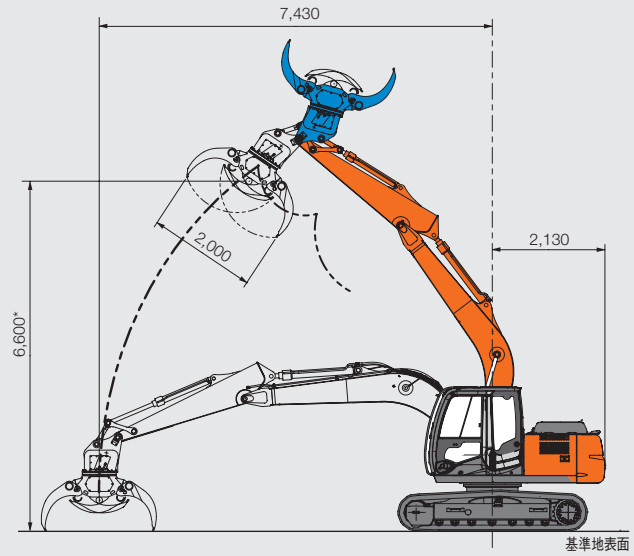

〈注〉* 印はシューラグ高さを含みません。

安全に関するご注意

正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。

ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。
- 機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心掛けてください。
- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 運転資格の詳細については、下記教習所へお問い合わせください。
- 「ZAXIS」は、日立建機(株)の登録商標です。
- 本機は国土交通省、低騒音型建設機械指定制度には対応していません。

日立建機株式会社

東京都文京区後楽 2-5-1　〒112-8563
営業統括本部　☎(03)3830-8040
URL：http://www.hitachi-kenki.co.jp

資格取得のご相談は(株)日立建機教習センタの各教習所へ

教習センタ	TEL.03-5826-5271	埼　玉	TEL.048-931-0121
北海道	TEL.0133-64-6388	神奈川	TEL.042-730-6716
宮　城	TEL.022-364-6143	山　梨	TEL.055-284-3561
茨　城	TEL.029-828-2370	愛　知	TEL.0564-57-7123
水　戸	TEL.029-352-0285	京　都	TEL.075-957-4944
栃　木	TEL.0282-82-8508	岡　山	TEL.086-464-5411
群　馬	TEL.027-230-5311	福　岡	TEL.092-963-3634

お問い合わせは・・・

KA-JA177　13.06 (SA / KA, MT3)